PIANO SOTTOTETTO



PIANO SECONDO

PIANO PRIMO



PIANO TERRA



AREA D'INTERVENTO

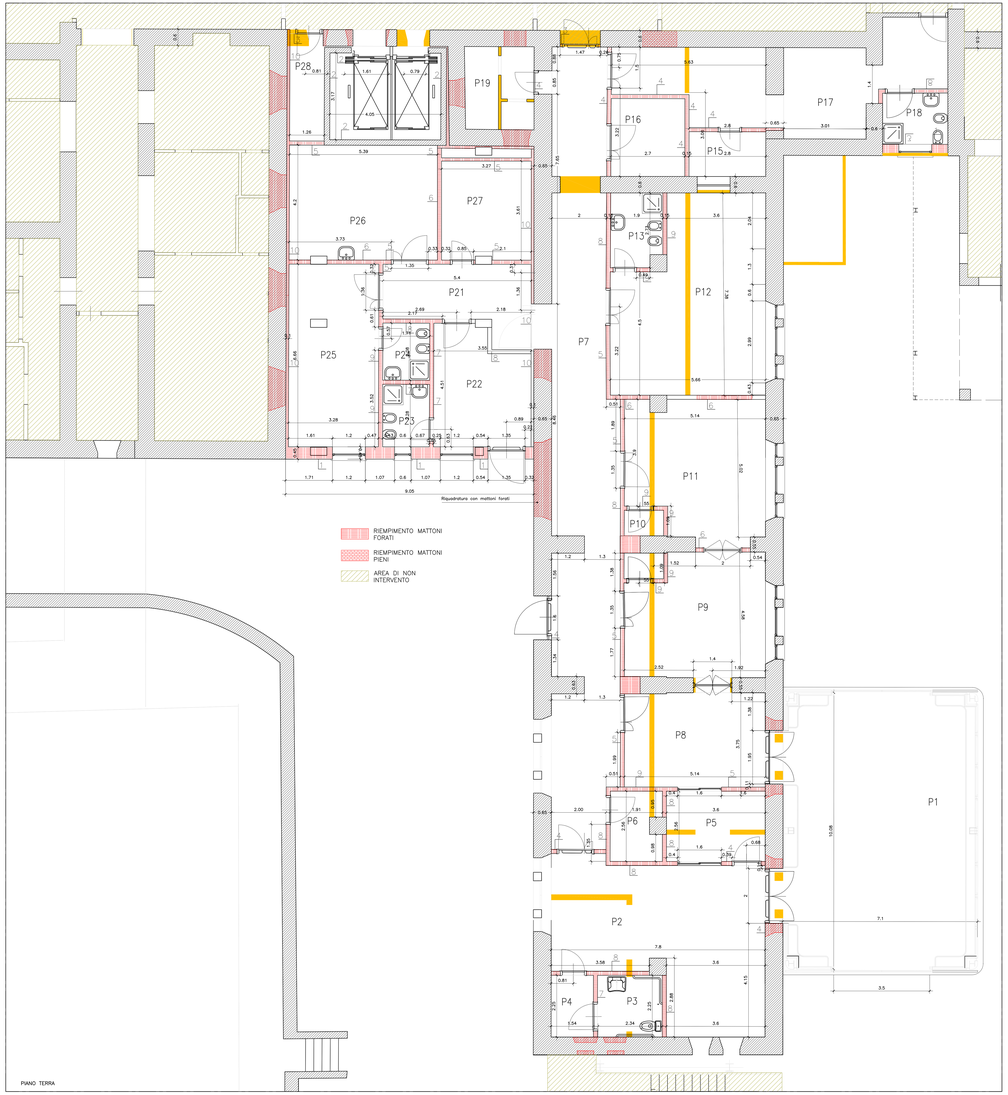

PIANO TERRA

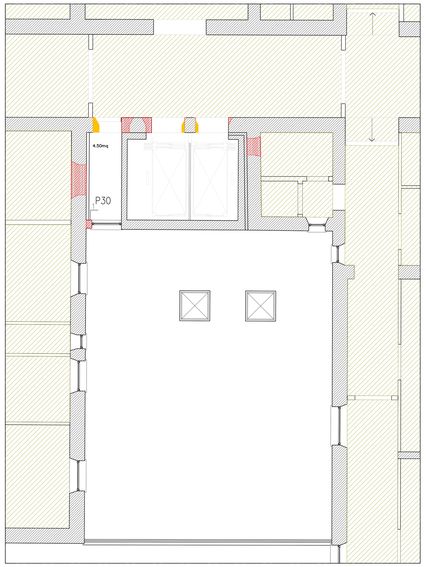

PIANO SECONDO

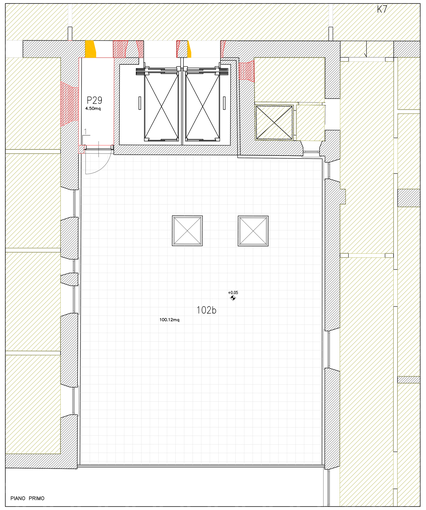

PIANO PRIMO

ABACO DELLE MURATURE

1

TAMPONATURA ESTERNA

intonaco armato realizzato con intonaco sottile, sp=3,5 mm, con interposto rete di armatura in fibra di vetro
finitura a intonaco civile sp: 2 mm

blocchi di laterizio alveolato sp: 30 cm =25x25
trasmittanza termica = 0,45 W/ mq K

isolamento termico a cappotto con pannelli rigidi di materiale isolante in polistirene espanso estruso (XPS) di densità pari a 33 kg/mc
conducibilità termica = 0,035 W/mK spessore: cm

intonaco civile sp: 2 cm (lato interno)

42

SETTI IN C.A AGGIUNGERE — 2

intonaco civile sp: 2 cm
setto in c.a sp: 20 cm
intonaco civile sp: 2 cm

24

TRAMEZZATURA INTERNA REI FILTRI — 3

intonaco antincendio o base di gesso amidato premiscelato con perlite espanso e finitura rustica o di base sp: 2 c. Rasatura con intonaco per interni costituito da gesso scagliole e calce

forato (8/10)x14x24 cm

intonaco antincendio o base di gesso amidato premiscelato con perlite espanso e finitura rustica o di base sp: 2 c. Rasatura con intonaco per interni costituito da gesso scagliole e calce

14

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 4

intonaco civile sp: 2 cm
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco civile sp: 2 cm

14

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 5

pvc in rotoli sp:2 cm, peso 2,8 kg/mq circa
intonaco civile sp: 2 cm
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco civile sp: 2 cm

14

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 6

pvc in rotoli sp:2 cm, peso 2,8 kg/mq circa
intonaco civile sp: 2 cm
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco civile sp: 2 cm
pvc in rotoli sp:2 cm, peso 2,8 kg/mq circa

15

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 7

piastrelle ceramica 20x20 sp: 1cm
intonaco grezzo
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco grezzo
piastrelle ceramica 20x20 sp: 1cm

15

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 8

piastrelle ceramica 20x20 sp: 1cm
intonaco grezzo
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco civile sp: 2 cm

15

TRAMEZZATURA INTERNA OSPEDALE — 9

piastrelle ceramica 20x20 sp: 1cm
intonaco grezzo
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco civile 2 cm
pvc in rotoli sp:2 cm, peso 2,8 kg/mq circa

15

CONTROFODERA INTERNA — 10

muratura portante di spessore variabile
muro basaltico
forato (8/10)x14x24 cm
intonaco deumidificante

A –BAGGIOLO IN MURATURA A PROTEZIONE DEL GIUNTO STRUTTURALE DALLE INFILTRAZIONI

Pronto Soccorso Nuovo Corpo – piano primo +0.05/+0.15
(terrazzo di copertura)
Pronto Soccorso Nuovo Corpo – piano sottotetto +9.15
(terrazzo di copertura montaletighe e cavedio attiguo)

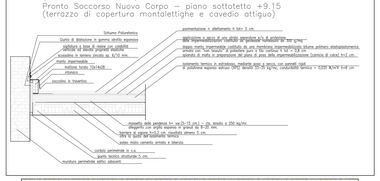
Intuma Pulvatmico
Guaina di bitume a gomma dotta esposta
pavimentazione + alettamento h tot= 5 cm.
mosaico h=8 cm. per passaggio impianti + cls. drenante a 250 kg/mc
ringrosso con argilla espansa in granuli da 8/20 mm.
soletta h=5 cm. armata con rete ele. #6 20x20 – cls. C25/30
soletta in ferro piccola sp. 6/10 cm.
mortaio impermeabile
mattone forato (8/14)x38
intonaco
muretto in laterizio
pavimentazione + alettamento h tot= 5 cm.
applicazione a secco di uno strato separatore e/o di protezione delle impermeabilizzazioni costituito da geotessile non tessuto da 300 g/mq.
doppio manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerico armata con "non tessuto" di poliestere avvio a fiio continua h tot = 0,8 cm.
spicchi di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (pendenza del piano h=2 cm.
isolamento termico in estradosso, realizzato posa a secco, con pannelli rigidi di polistirene espanso estruso (XPS) densità 32/35 kg/mc, conducibilità termica = 0,035 W/mK h=8 cm
mosaico della pendenza h= var(5-15 cm.) – cls. drenante a 250 kg/mc
ringrosso con argilla espansa in granuli da 8/20 mm
barriera al vapore h=0,3 cm.
soletta piena h=20 – cls. C28/35
massetto in calcestruzzo alleggerito h=5 cm.
pavimentazione + alettamento h tot= 5 cm.
mortaio h=8 cm. per passaggio impianti + cls. drenante a 250 kg/mc
ringrosso con argilla espansa in granuli da 8/20 mm.
soletta mista cemento armato e laterizio h=16+4
muretto in laterizio
muretto in laterizio
muretto in laterizio