


KEY-PLAN scala 1:1.000

Smontaggio di tutti gli impianti elettrici e speciali relativi all'area da ristrutturare (cavidotti e cavi, quadri elettrici corpi illuminanti rivelatori di incendio ecc); da qualsiasi altezza, compreso l'onere per il ponteggio, i tiri di gru o altro mezzo equivalente, compresa la rimozione degli staffaggi, compresa la movimentazione all'interno del cantiere ed il trasporto di tutto il materiale smontato a discarica o su indicazione del DL su un'area all'interno del cantiere per l'materiale recuperabile e riutilizzabile dal committente . Inoltre l'impresa dovràappare e sigillare all'interno dei muri i cavidotti sotto traccia non più utilizzati, e conservare il passaggio di cavidotti e cavi che alimentano altre zone dell'Ospedale, in modo da consentire alle attività che non sono oggetto di ristrutturazione di utilizzargli impianti elettrici e speciali esistenti.

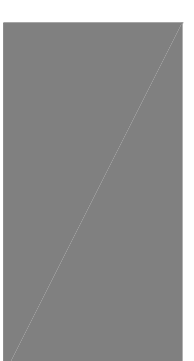

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

**RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO
E MESSA A NORMA
DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA (VT)**

**FASE 3: PRONTO SOCCORSO
- PROGETTO ESECUTIVO -**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Arch. Marco Iobbi

PROGETTAZIONE:

- Arch. Giuseppe Manara
Via dei Babuini,107 -00187 Roma

- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

- Ing. Massimo Ardunini
Viale Igneo Garibaldi,51 -01100 Viterbo

COORDINATORE ALLA SICUREZZA:

- Ing. Vittorio Cassani
Via Muzio Clementi,70 -00193 Roma

OGGETTO:
**IMPIANTO ELETTRICO
DEMOLIZIONI
PIANTA PIANO TERRA**

TAVOLA:
E.12

DATA:	AGG.	DATA	DESCRIZIONE	SCALE
MARZO 2012	01	12/2012		1:100
	02	09/2014		
	03	03/2015		
DATA PROGETTO: MARZO 2012				